

純正LEDリフレクター 取扱説明書



- ・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
- ・取り付け / 加工前には製品内容をお確かめ下さい。
- ・お気付きの点ございましたら、事前にご雑談下さい。

車種：スバル インプレッサ
型式：GH/GR (A~E型)
年式：2007年3月~現行

車種：スバル XV (Hybrid 含む)
型式：GP (A~C型)
年式：2011年9月~現行

車種：スバル レガシィ
型式：BM/BR (A~E型)
年式：2009年2月~現行

車種：スバル エクシーガ
型式：YA (A~F型)
年式：2008年4月~現行

車種：スバル レヴォーグ
型式：VM
年式：2014年4月~予定

純正品番 (右)：84281FG000 (レンズ刻印：TOKAIDENSO 32302R SAE A 00 DOT)
純正品番 (左)：84281FG010 (レンズ刻印：TOKAIDENSO 32302L SAE A 00 DOT)

警告

- ・知識が無い方は専門のショップやディーラーに取り付け依頼をして下さい。(思わぬ事故等に繋がる可能性があります。)
- ・異常が見られた場合は、速やかに点検し補修等行って下さい。
- ・作業を行う際は平らな場所を確保し、車両を安定した状況で行って下さい。
- ・電装系の場合は必ずバッテリー端子を取り外してショートしない様に十分気をつけて下さい。

注意

- ・走行直後等は作業を行わず、必ず車両が冷えた状態で作業を開始して下さい。
- ・塗装、加工後のクレーム等は一切承る事が出来ません。

取り付け方法 (画像はGRです。GEとGPも同様の取り付け方法です。)

1. テールを取り外す (図1の赤丸ボルトを二本取り外し、黄色の矢印方向に引っ張る)
2. バンパー裏側を覗き込むとリフレクターの爪が見えるので矢印方向に押しとリフレクターが外れます (図2)
3. 純正LEDリフレクターから出ている配線を元々開いている穴に通す。(図3)
4. 配線を挟み込まない様にそのままリフレクターを取り付ける。
5. リフレクターの配線をバンパーの中を通し、テールの裏側まで持って来る。
(適当な線を垂らし純正LEDリフレクターの配線に結び、そのまま引き上げると簡単です。)
6. 下記の「テールランプ配線色」を参考にワンタッチカプラーやギボシにてテール配線に割り込みをして下さい。
リフレクター配線色 → 黄：スモール、赤：ブレーキ、黒：アース
7. 逆の手順にて元に戻して下さい。
8. 反対側のリフレクターも1~7と同様に交換して下さい。
9. スモールとブレーキの点灯確認をし、取り付け終了です。

レンズ縁が地上より 25cm 以下になった場合は車検非対応となります。
また、検査官の考え方により車検不適合扱いになる事もあります。
その際は純正に付け替えて頂くか、配線を抜いて下さい。



図4

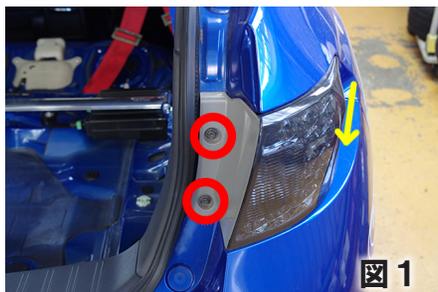


図1

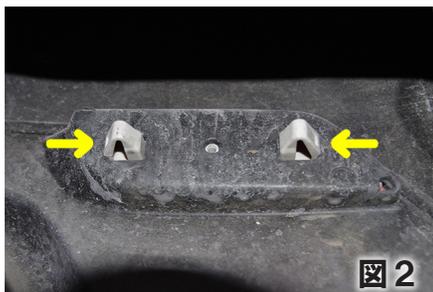


図2

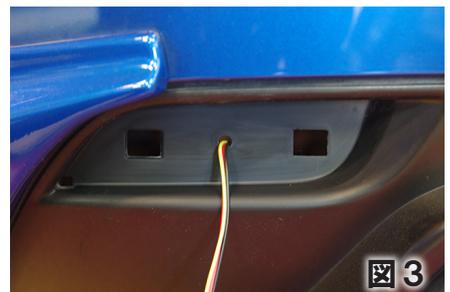


図3

テールランプ配線色

テール側	GH	GR	GP	BM	BR	VM	VM
ブレーキ	赤	赤	緑	調査中	緑	黄/緑	調査中
スモール	緑	緑	ピンク	調査中	白/緑	白/緑	調査中
アース	黒	黒	黒	黒	黒	黒	黒

車体側	GH	GR	GP	BM	BR	YA	VM
ブレーキ	茶	茶	茶	調査中	調査中	調査中	調査中
スモール	白/黒	白/黒	白/黒	調査中	調査中	調査中	調査中
アース	黒	黒	黒	黒	黒	黒	黒

※予告なしに内容物やパーツのデザイン、価格等の変更が有る場合がございます。その際はご了承下さい。